

## SS 316 SERİSİ EXPROOF ELEKTRİKLİ VARİL POMPASI

KULLANILANIM ALANI ;

DÜŞÜK VİSKOZİTELİ SIVILARIN TRANSFERİNDE

HANGİ SIVILARIN TRANSFERİNDE KULLANILIR ;

SS 316 Paslanmaz Çelik kullanılan tüm yanıcı ve harlayıcı sıvıların transferinde kullanılır...

YANICI VE HARLAYICI ÜRÜNLERİN TRRANSFERİNDE !!!!




### SS 316 Serisi EXPROOF VARİL POMPASI

Motor Tipi	: 800 WATT EXPROOF MOTOR
Pompa Borusu Malzemesi	: SS 316
Pompa Şaft Malzemesi	: Hastelloy
Pompa Borusu Uzunluğu	: 1000 MM
Bağlantılar	: 1" (DN25)
Max. Kapasite	: 90 litre/dakika
Max. Basma Yüksekliği	: 22 m
Max. Viskozite	: 900 Cps / mpa
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Mekanik Salmastra	: YOK. Sızdırmazlık karbon burçlarla sağlanır!
Sıvı Çekme Tebancası	: PP Malzemededen
Varil Adaptörü	: PP Malzemededen
Hortum	: 3 m uzunluğunda PVC örgülü hortum

ÖNCE



SONRA

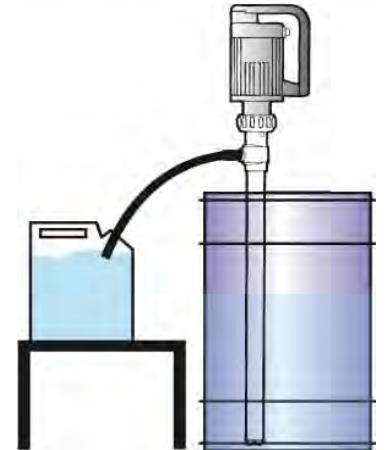

## DIĞER ÜRÜNLERİMİZ

DİYAFLAMLI POMPALAR

DİŞLİ POMPALAR

SİRKÜLASYON POMPALARI

HİDROFORLAR

DALGIÇ POMPALAR

PİS SU - FOSEPTİK POMPALARI

[www.nortekpompa.com](http://www.nortekpompa.com)

